

1


2

3

4

부호

수 정 내 용					
부호	내 용	수정자	승인자	년	월 일

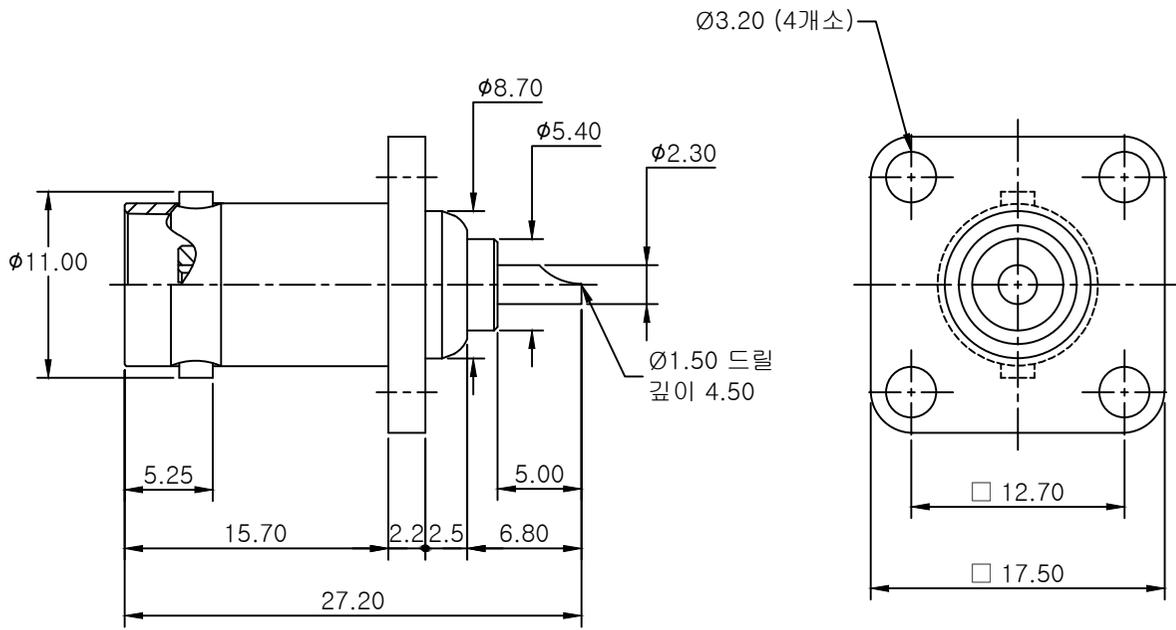

전기적특성

1. 절연저항 : DC 500V 에서 500MΩ 이상
2. 내전압 : AC 1500V 에서 1분간 견딜것.
3. 접촉저항 : 3mΩ 이하
4. Impedance : 50Ω.

4	절연체(후면)	1		아세탈 Ø6.90 x 10.60
3	몸 체	1		황동봉 □ 17.50 x 20.40
2	(-) 핀	1		황동봉 Ø3.0 x 24.0
1	절연체 (전면)	1		아세탈 Ø6.90 x 8.40

대체가능재질	품번	품 명	수량	부품번호	규 격
	부 품 목 록				
원도	공통공차	각도	분수	년월일	2001. 12. 20
	소수	-	-	승인부서	
	재질	-		검도	승인 최상역
	열처리	-		설계 최상역	제도 호희남
관련도면	BNC-R			작성부서	개발팀
부품번호	적용품목	보호피막처리	-	도면크기	도면
	제고번호			A3	
				척도 3/1	단위 mm
				중량	장중
					번재

Assembly

도명

REV

장중 번재

1

2

3

4