


표기

수 정 내 용					
부호	내 용	수정자	승인자	년	월 일

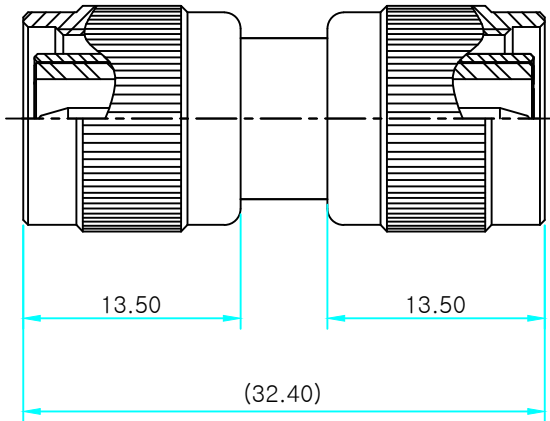

전기적특성

1. 절연저항 : DC 500V 에서 500MΩ 이상
2. 내전압 : AC 1500V 에서 1분간 견딜것.
3. 접촉저항 : 3mΩ 이하
4. Impedance : 50Ω

6	(+) 핀	1		황동봉Ø2.40×30.40
5	오 링	2		
4	멈 춤 링	2		
3	몸 체	1		황동봉Ø10.0×31.00
2	절 연 체	2		테프론Ø6.90×8.50
1	커 플 링	2		황동봉Ø14.0×13.50

대체가능재질		품번	품 명	수량	부품번호	규 격
부 품 목 록						
원도		공통공차	각도	분수	년월일	2011. 03. 16.
		소수	-	-	승인부서	
		재질	-		검도	승인
		열처리	-		설계	제도 엄순애
TNC-A-PP		적용품목			작성부서	개발팀
관련도면		보호피막처리	-		도면크기	도번
부품번호		재고번호			A3	
		척도	3/1	단위	mm	중량
					장중	번재

알에프씨엠

Assembly

REV