

1

2


3

4

표기

수 정 내 용					
부호	내 용	수정자	승인자	년	월 일

3/4-20UNEF-2A  
(외경 Ø18.82)

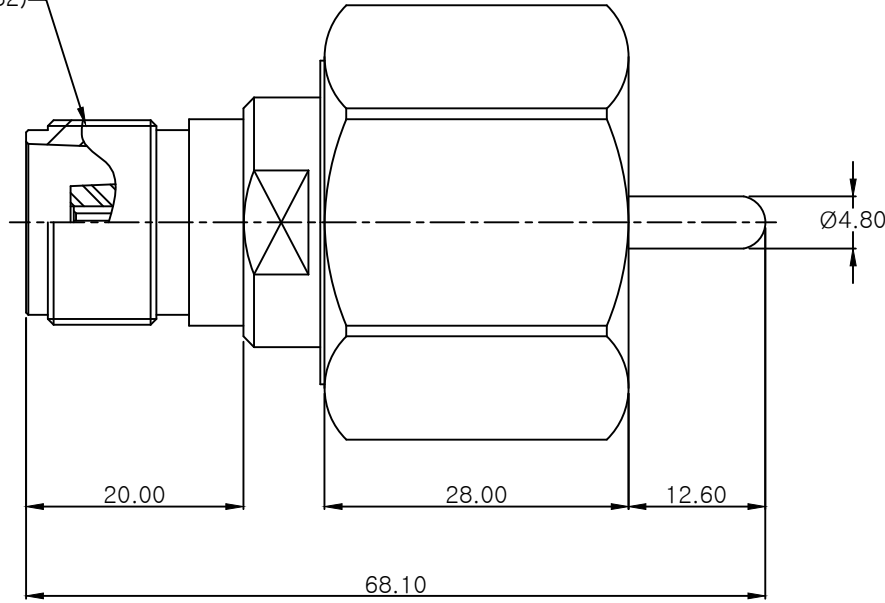

### 전기적특성

1. 절연저항 : DC 500V 에서 1000MΩ 이상
2. 내전압 : AC 2,500V 에서 1분간 견딜것.
3. Impedance : 50Ω
4. 정격전류 : 10 mA

9	(+)핀 (LCP측)	1		황동봉 Ø5.70 x 47.40
8	절연체(LCP측)	1		테프론 Ø17.70 x 29.10
7	인 서 트	1		황동봉Ø20.3×21.2
6	실리콘 각링	1		
5	커 플 링	1		황동봉 육각38.0 x 28.00
4	멈 춤 링	1		테프론 Ø18.0 x 5.30
3	(-)핀 (HNJ측)	1		베릴륨 Ø3.00 x 18.90
2	몸 체	1		황동봉 Ø24.80 x 39.30
1	절연체(HNJ측)	1		테프론 Ø9.90 x 22.20

대체가능재질		품번	품 명	수량	부품번호	규 격
부 품 목 록						
원도	공동공차	년월일		2021. 03. 24.		
	소수	각도	분수	승인부서		
	-	-	-	도명		
	재질	-	검도	승인	알에프씨엠 Assembly	
			설계	제도		
	열처리	-	작성부서	개발팀		REV
	HNJ-LCP		도면크기		도번	
관련도면	적용품목	보호피막처리		-	A3	
부품번호	재고번호	척도	2/1	단위	mm	중량
		장중		번째		

D  
C  
B  
A

1

2

3

4