


표기

수 정 내 용					
부호	내 용	수정자	승인자	년	월 일

전기적특성

1. 절연저항 : DC 500V 에서 5,000MΩ
2. 내전압 : AC 2,500V 에서 1분간 견딜것.
3. Impedance : 50Ω
4. V.S.W.R : 3 GHz에서 1.2 이하
5. 정격전류 : 10 mA

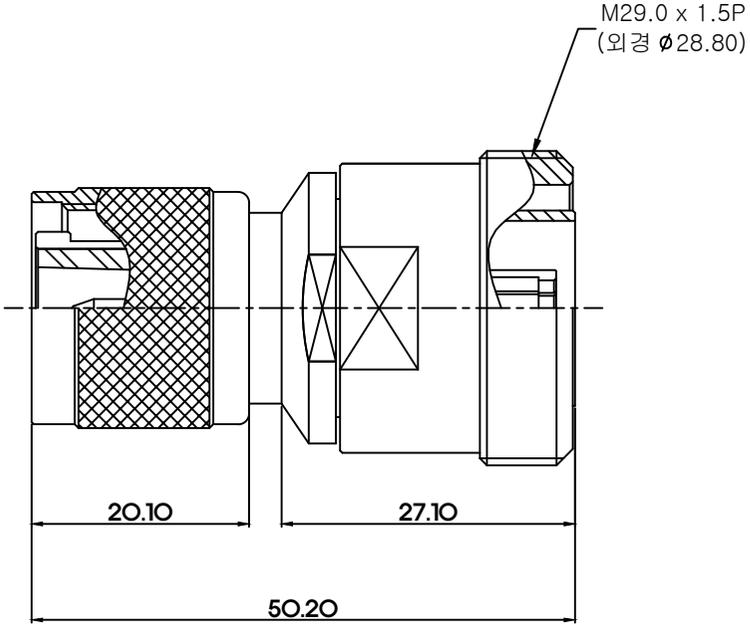

9	(-) 핀 (DinJ측)	1		베릴륨 Ø7.00 x 18.40
8	몸체 (DinJ측)	1		황동봉 M29.0 x 21.70
7	절 연 체	1		테프론 Ø18.0 x 5.30
6	몸체 (HNP측)	1		황동봉 Ø24.80 x 35.20
5	멈 춤 링	1		STS304 □ 1.0 x 2.00
4	오 링	1		
3	절 연 체	1		테프론 Ø11.0 x 21.40
2	커 플 링	1		황동봉 Ø21.0 x 17.0
1	(+) 핀 (HNP측)	1		황동봉 Ø6.50 x 29.30

대체가능재질	품번	품 명	수량	부품번호	규 격
부 품 목 록					
원도	공동공차	년월일	2020. 12. 23		
	소수 각도 분수	승인부서	도명		
	- - -	검도	승인	알에프씨엠 Assembly	
	재질	설계	제도		
	열처리	작성부서	개발팀		
	HNP-DINJ	도면크기	도번	REV	
관련도면	적용품목	보호피막처리	A3		
부품번호	재고번호	척도 2/1	단위 mm	중량	장중 번째

D
C
B
A

1 2 3 4

1 2 3 4