

1


2

3

4

부속

수 정 내 용					
부호	내 용	수정자	승인자	년	월 일

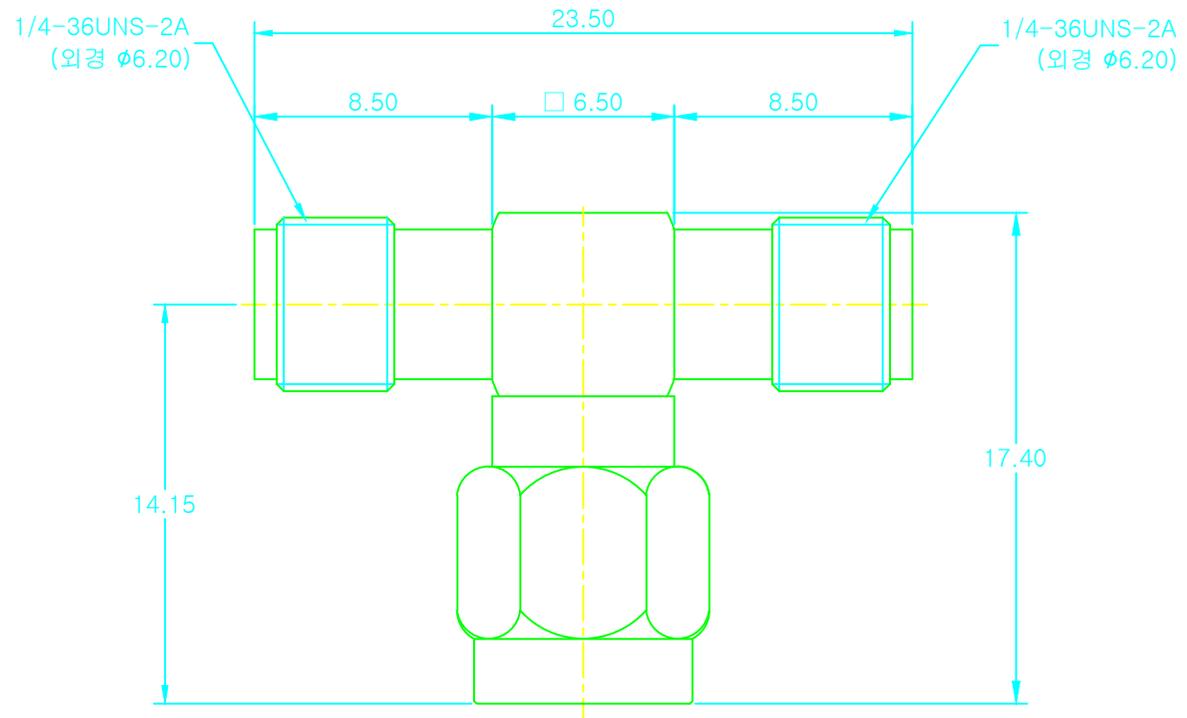

### 전기적특성

1. 접촉저항 : 2MΩ 이하
2. 절연내압 : AC 250V - 500V 에서 1분간 견딜것.
3. 절연저항 : DC 500V 에서 5000MΩ 이상
4. Impedance : 50Ω.

9	(+) 핀 (중심)	1		황동봉Ø1.30×14.3
8	커 플 링	1		황동봉Ø8.00×8.40
7	절연체 (중심)	1		테프론Ø4.10×7.00
6	멈 춤 링	1		
5	몸체 (중심)	1		황동봉Ø6.45×8.90
4	사각 몸체	1		황동봉□6.50×23.5
3	절 연 체	2		테프론Ø4.10×7.50
2	(-) 핀	1		황동봉Ø1.50×19.4
1	앤 드 캡	1		황동봉Ø5.10×0.80

대체가능재질		품번	품 명	명 수	수량	부품번호	도 번		
<b>부 품 목 록</b>									
원도		공통공차		년월일		2007. 03. 20.			
소수		각도		승인부서		도명			
-		-		-		<h1>Assembly</h1>			
재질		-		검도				승인 최상역	
열처리		-		설계 최상역				제도 호희남	
관련도면		SMA-TA-JPJ		작성부서		개발팀			
적용품목		보호피막처리		-		도면크기			
부품번호		재고번호		척도		5/1			
				단위		mm			
				중량		장중			
						번재			

1

2

3

4

D  
C  
B  
A

D  
C  
B  
A